



1 Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze program HD player ze strony <https://www.ledtechnology.pl/pl/baza-wiedzy-oprogramowanie-i-instrukcje/>

2 Podłącz wyświetlacz LED do zasilania.

3 Włącz wcześniej zainstalowany program HD player.


4 Sprawdź wyświetlacz LED czy jest widoczny jako urządzenie WiFi i wprowadź klucz Wifi- **led12345**

5 Wybierz nazwę urządzenia zgodną z nazwą sieci Wifi z punktu 4 lub nazwę zaznaczoną i zaznacz pole "Użyj ustawień sprzętowych". Potwierdź naciskając OK.

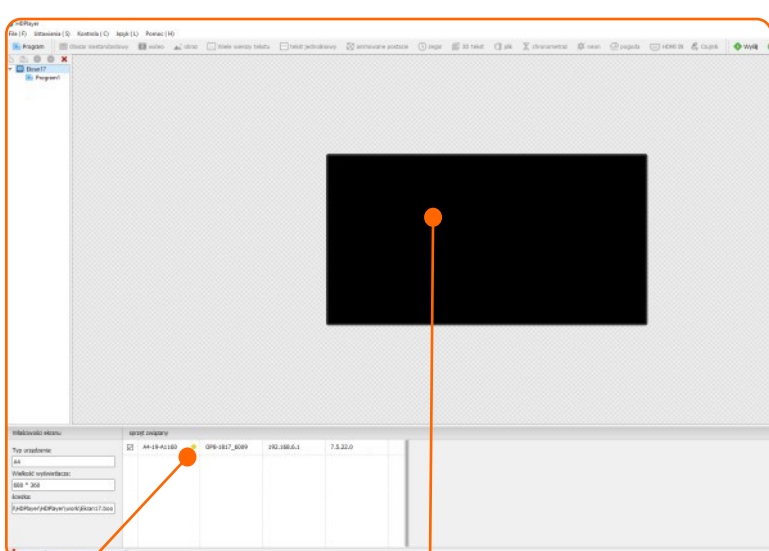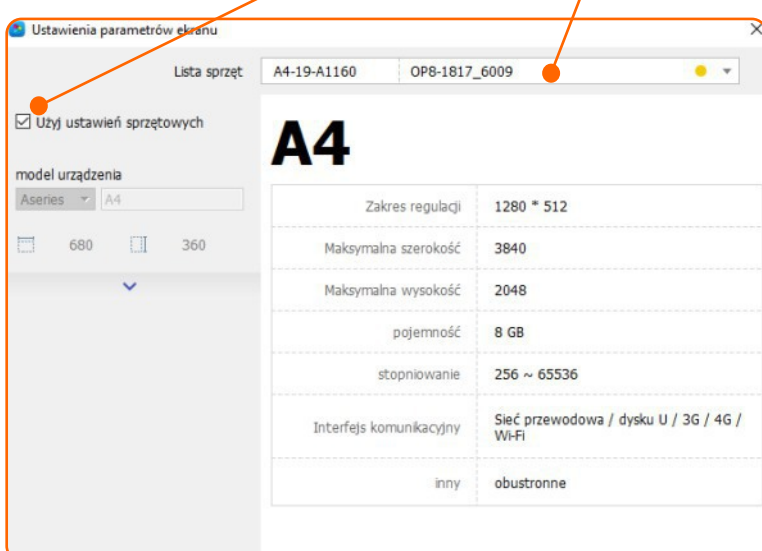


6 W otwartym oknie programu HD player widzisz aktualnie podłączone urządzenie oraz panel edycji treści.



7 W celu odblokowania ekranu , przechodzimy do - Kontrola - Informacje o urządzeniu.

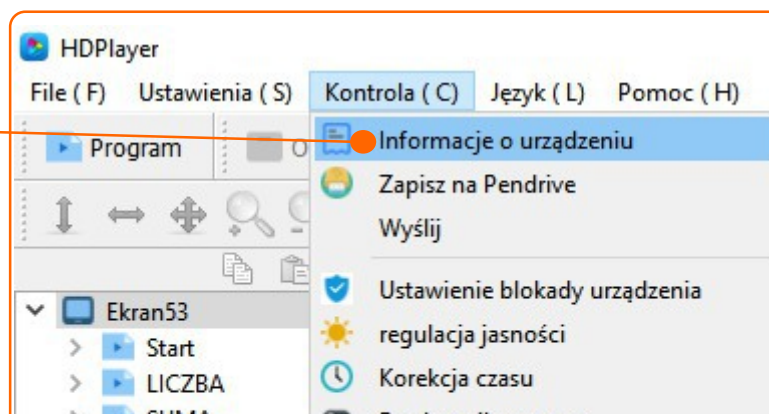

8 Na pozycji -okres próbny - widoczna jest pozostała liczba dni aktywności ekranu. Należy kliknąć "zabatkę" aby wpisać kod i odblokować.

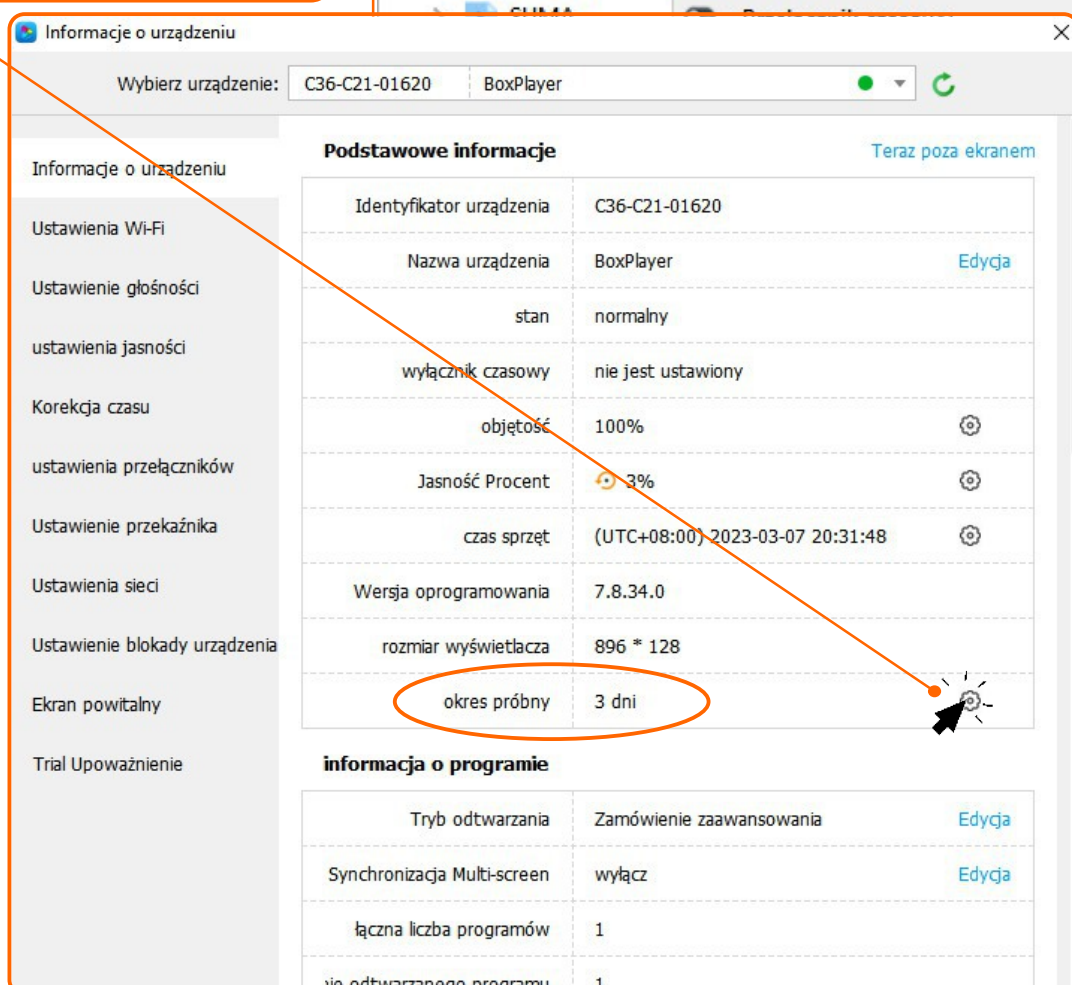

9 Wpisujemy kod autoryzacji i klikamy przycisk "autoryzować". Teraz ekran jest w pełni funkcjonalny.

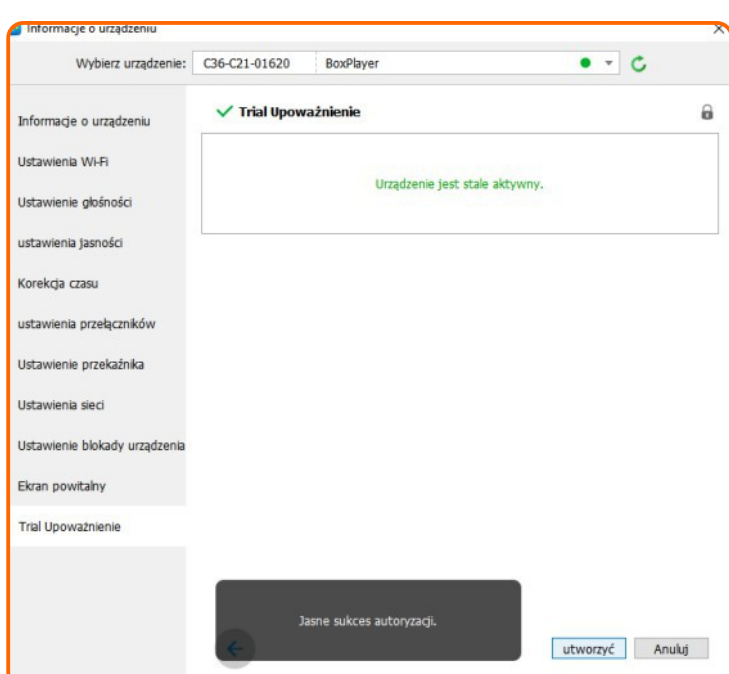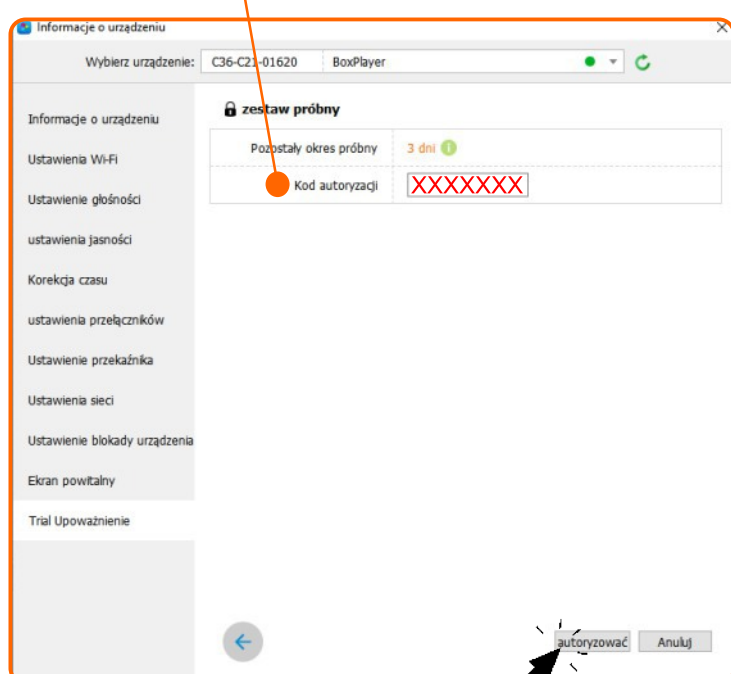

10 W celu sprawdzenia czy ekran jest odblokowany , wejdź ponownie na - kontrola-informacje o urządzeniu. Brak pozycji "okres próbny" świadczy iż ekran jest odblokowany gotowy do działania bez ograniczeń czasowych.

