

Podłączenie: HD 2020

LED
TECHNOLOGY

1 Pobierz instrukcje obsługi i zainstaluj na swoim komputerze program "HD 2020" ze strony www.ledtechnology.pl

2 Podłącz wyświetlacz LED do zasilania.

3 Uruchom program "HD 2020"






4 Sprawdź wyświetlacz LED czy jest widoczny jako urządzenie WiFi i wprowadź hasło WiFi - **led12345**

• Lub jeśli posiadasz wyświetlacz z kablem LAN podłącz kabel LAN do komputera i przejdź do punktu 5.


5 W programie "HD2020" wybierz - PLIK-NOWY projekt.

6 Wybierz nazwę urządzenia zgodną z nazwa sieci WiFi z punktu 4 i naciśnij OK.

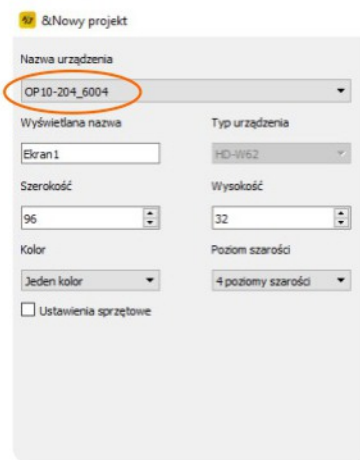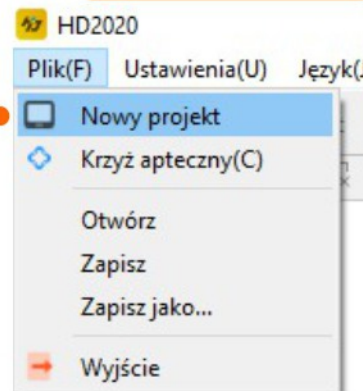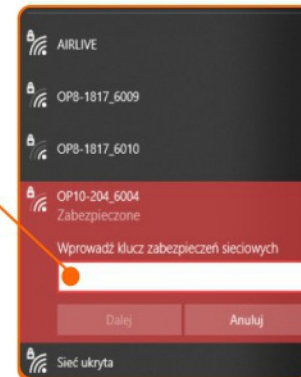

7

W otwartym oknie programu "HD2020" widzisz aktualnie podłączone urządzenie oraz panel edycji treści. po zakończeniu edycji użyj przycisk WYŚLIJ.

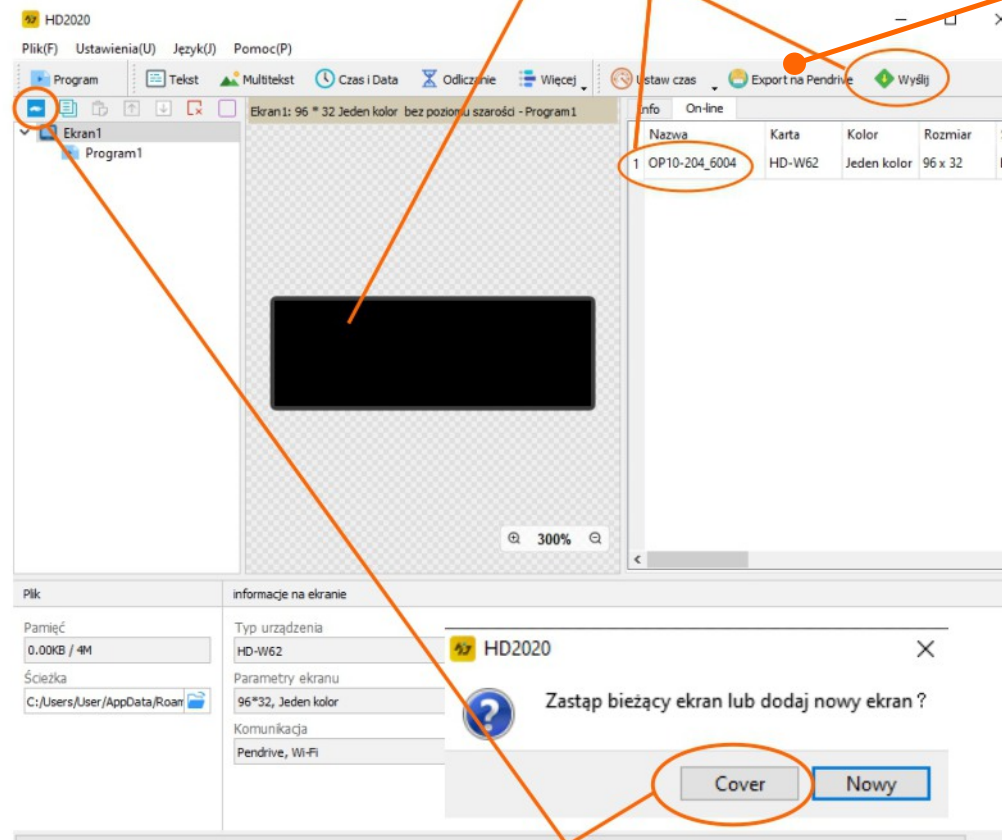

8

Aby edytować już wgrany spot kliknij ikonkę i w okienku które się pojawi naciśnij cover, teraz można edytować spot który był wgrany na wyświetlacz.

9

Aby wyeksportować stworzony Ekran do Pendrive'a (USB Stick) należy wybrać przycisk: "Export na Pendrive" a następnie odznaczyć "Wyeksportować parametry", wybrać odpowiednie urządzenie i nacisnąć "OK".

